BEST 450

Disegno tecnico

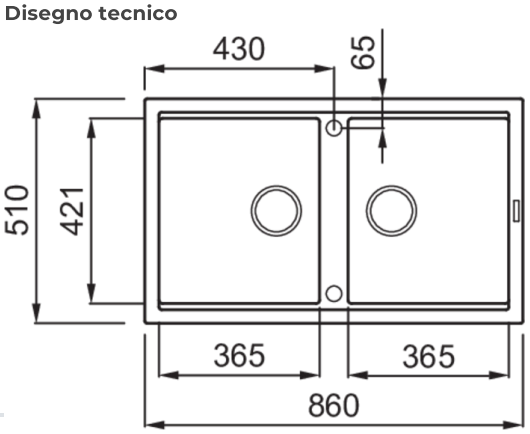

CARATTERISTICHE PRODOTTO	
Descrizione	Lavello 2 vasche
Modello	BEST 450
Base *(mm)*	900
Installazioni	Sopratop
Dimensioni *(mm)*	860 x 510
Foro da Incasso *(mm)*	840 x 480
Numero Vasche	2
Profondità Vasca *(mm)*	200

DATI LOGISTICI	
Peso Lordo *(kg)*	20,96
Peso Netto *(kg)*	14,70
Dimensioni Imballo *(kg)*	940 x 575 x 300
Volume Imballo *(kg)*	0,162

CARATTERISTICHE IMBALLO	
Imballo	Cartone e polietilene
Corredi	Sifone salvaspazio, FLOW PRO, troppopieno rettangolare e ganci.

KERATEK® PLUS
CERAMIC NANOTECHNOLOGY CN6

LKB45086 K86
8031873020132

LKB45093 K93
8031873026516

LKB45095 K95
8031873025830

LKB45096 K96
8031873020156

LKB45097 K97
8031873026547

LKB45099 K99
8031873026561

GRANITEK®
NATURAL GRANITE EFFECT

METAL

LMB45073 M73
8032861953722

LMB45078 M78
8032861956884

LMB45079 M79
8032861953746

MATT

LGB45040 G40
8032861045274

LGB45043 G43
8032861044857

LGB45048 G48
8032557030799

LGB45068 G68
8032861043461

GRANITEK®
NATURAL GRANITE EFFECT

CLASSIC

LGB45051 G51
8032861043416

LGB45059 G59
8032861043393

LGB45062 G62
8032861047094

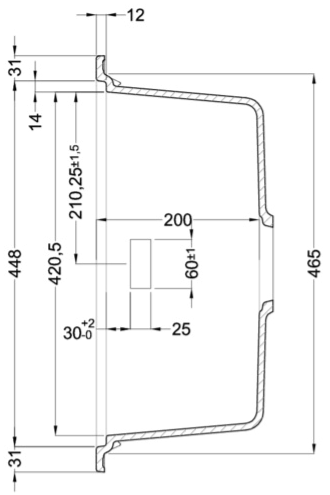

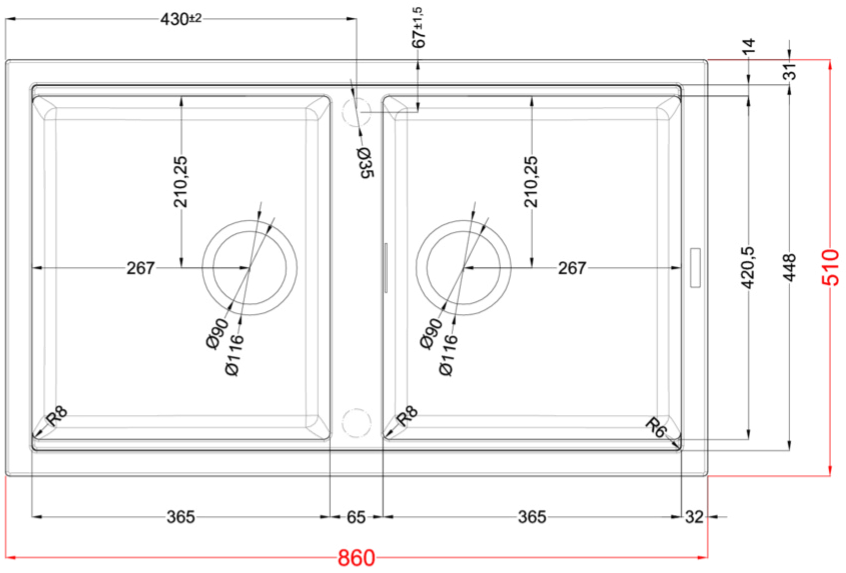

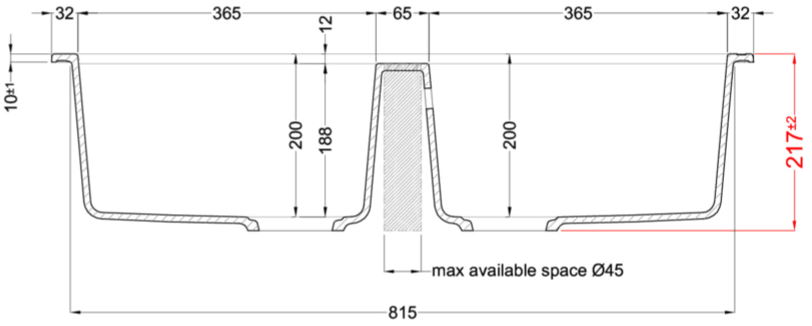

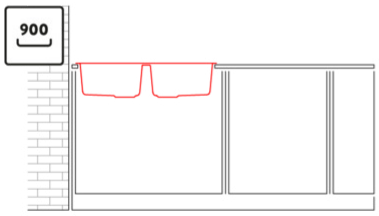



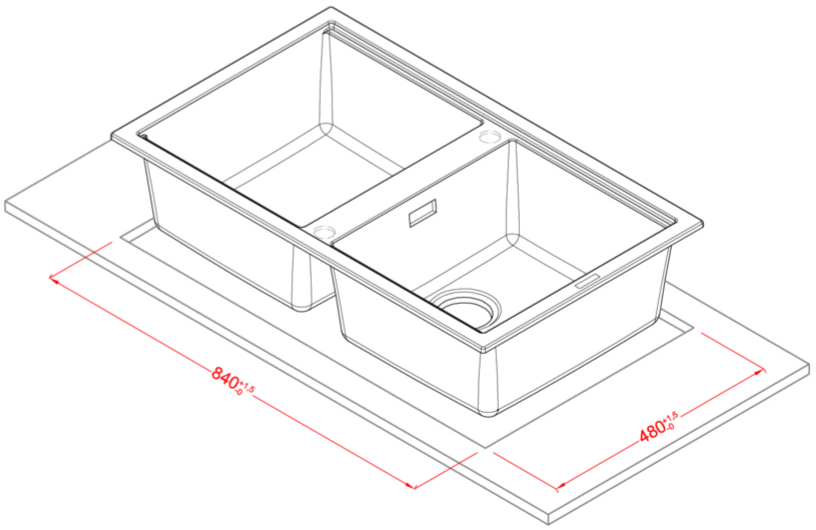

BEST 450

general tolerances where not expressly communicated ±0.2%
connection dimensions according to UNI EN 695